


Máy Phát Điện chạy Bằng xăng

Thông số kỹ thuật

HYUNDAI
THIẾT BỊ ĐIỆN

Model tổ máy phát điện		HY7000LE	HY7000LE
Tần số	Hz	50	50
Công suất liên tục	KVA	5.0	5.0
Công suất tối đa	KVA	5.5	5.5
Điện thế	V	220	220
Dòng điện định mức	A	25	25
số pha		1x16A / 1x32A	1x16A / 1x32A
kiểu khởi động		LED5/LED3	LED5/LED3
Dung tích bình nhiên	L	25	25
Thời gian chạy liên tục 75% tải	H	14	14
Độ ồn cách xa 7m		79	79
dBA DC đầu ra	V/A	12 / 8.3	12 / 8.3
Ắc quy (Ah)		14	14
Model động cơ		IC390	IC390
Động cơ		xăng	xăng
Công suất		13	13
Kiểu khởi động		đề điện	đề điện
Dung tích xi lanh	CC	389	389
Dung tích nhớt bôi trơn	L	1.1	1.1
Model Đầu phát		AL5	AL5
Công suất		5	5
Hệ số công suất		1	1
Điều chỉnh điện áp		AVR	AVR
DIMENSIONS & WEIGHT			
Khối lượng máy	Kg	82	82
Khối lượng đóng gói	Kg	85	85
Kích thước máy	mm	670x540x55	670x540x55
Kích thước đóng gói	mm	710x570x585	710x570x585

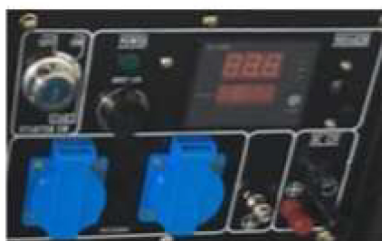

Tiêu chuẩn Điện và tùy chọn	HY7000LE	HY7000LE
1-pha (2x16A ổ cắm châu âu)	●	×
3-phase (1x16A ổ cắm châu âu)	×	●
Mỹ, Anh, Úc... ổ cắm	○	○
Bộ hiển thị LED5	●	●
Bộ hiển thị LED3	○	○
Bảo vệ chống quá tải	●	●
Bảo vệ chống quá tải chung	○	○
Đầu ra: 12V / 8.3A	●	●
Nối đất	●	●
ATS Kết nối	○	○
Điều khiển từ xa	○	○